注1．適合ケーブルサイズ：AWG#24～28
（被覆外径：Ø1．2～1．5mm）

注2．適合絶縁体：MRP-（ ）F01

Note 1.Applicable Wire Size:AWG#24-28
(Outside Diameter:Ø1.2-1.5mm)

Note 2.Applicable Insulator:MRP-( )F01

表1．
Table 1.

製番 Part No.	コンタクト形態 Type of Terminal	めっき Plating	適用圧着工具 Applicable Crimping Tool
MRP-F102	連続端子 Strip Form Terminal	銀めっき Silver Plating	自動圧着マシン 本体：HTK-512 アプリケータ：KP-202 Automatic Crimping Machine Machine Boby : HTK-512 Applicator : KP-202
MRP-F103		金めっき Gold Plating	
MRP-F112	バラ端子 Loose Piece Terminal	銀めっき Silver Plating	手動圧着工具：KP-308 Manual Crimping Tool:KP-308
MRP-F113		金めっき Gold Plating	

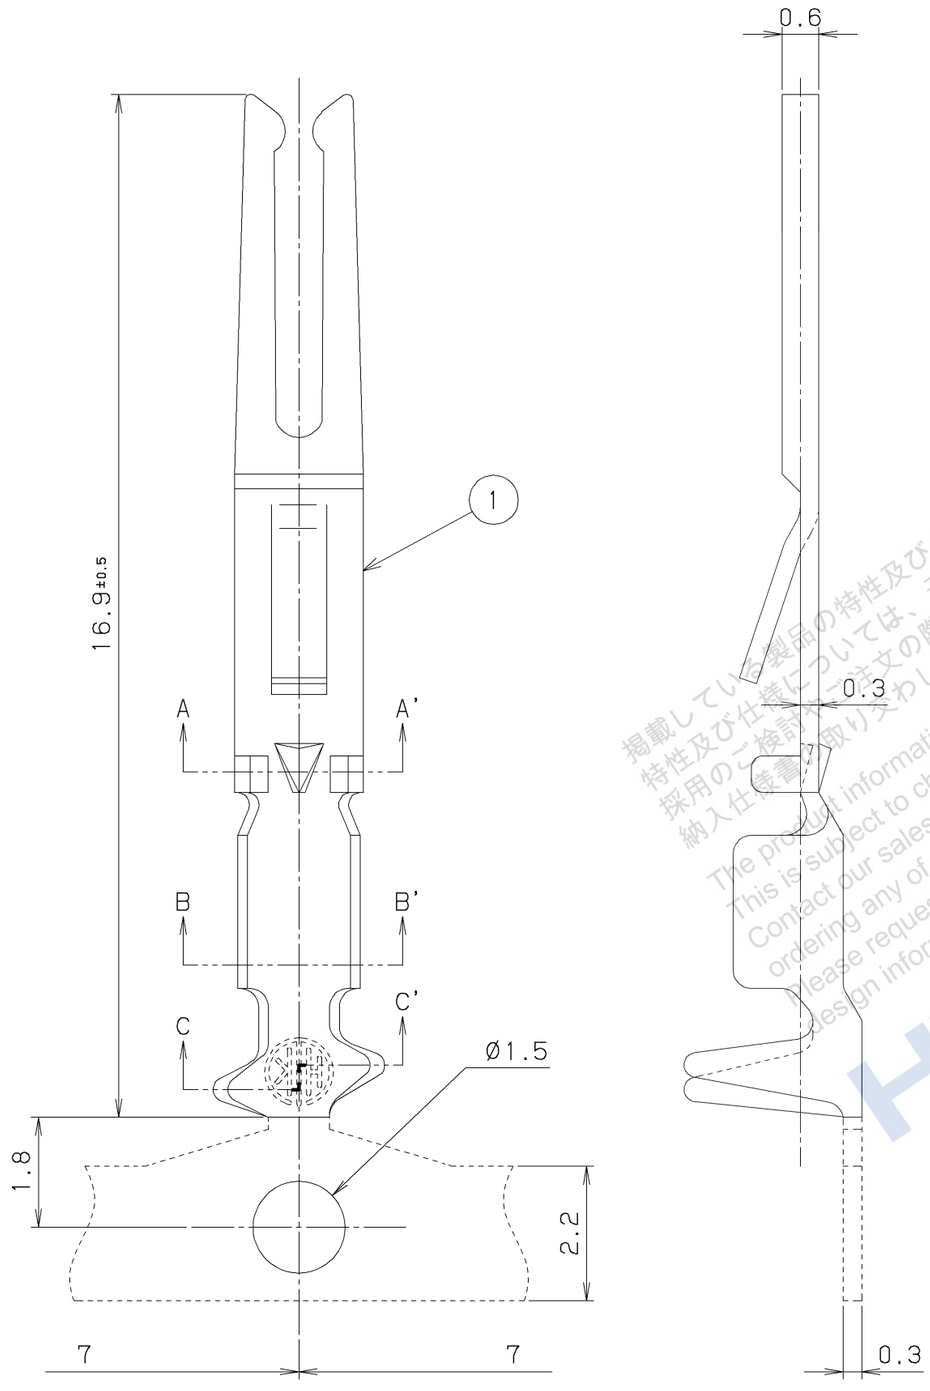

送りピッチ
Contact Pitch
For Strip Form Terminal



A-A' 断面
A-A' Section



B-B' 断面
B-B' Section



C-C' 断面
C-C' Section

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
3									
2				1	雌コンタクト	りん青銅	1	表1．参照	———
1	030729	S.Iijima	Reshape		Female Contact	Phosphor Bronze		See Table 1.	———

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
01.14 Jan.14 (1976)	10／1	mm (INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
S.IIJIMA	S.IIJIMA	———	C.NUNOKAWA	H.EBIHARA

HTK 本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	圧着タイプ雌コンタクト Crimping Female Contact	
製番 PART NO.	MRP-F1( )( )	REV. 1A

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。場合があります。
特性及び仕様については、予告無く変更す
採用のご検討・ご注文の際は弊社担当窓口まで
納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information before considering or
ordering any of our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurat
design information.
HTK

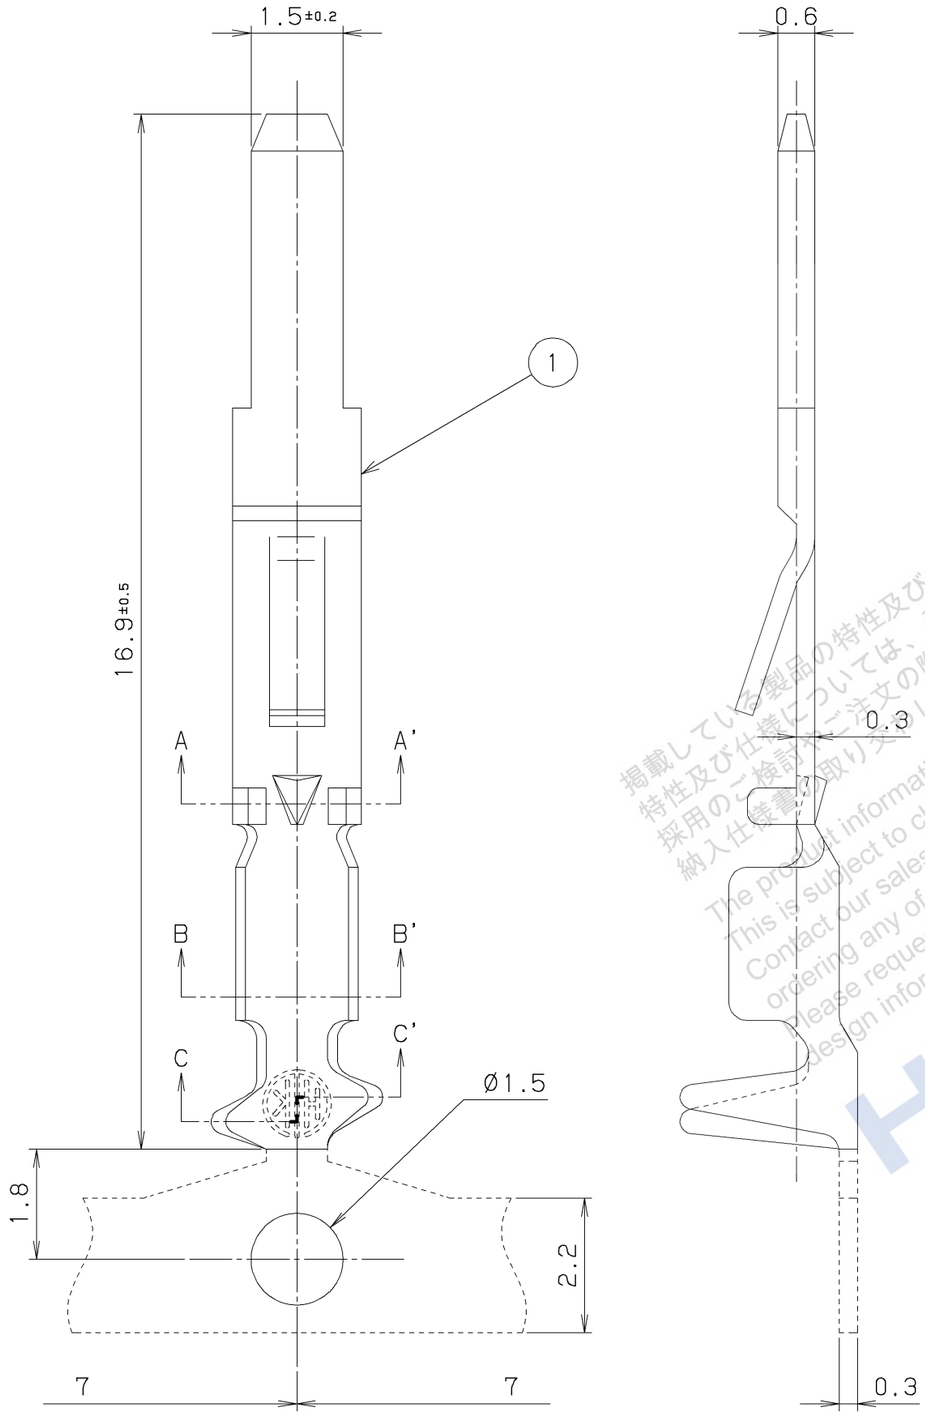

送りピッチ
Contact Pitch
For Strip Form Terminal

注1．適合ケーブルサイズ：AWG#24～28
（被覆外径：Ø1．2～1．5mm）

注2．適合絶縁体：MRP-（ ）F01

Note 1.Applicable Wire Size:AWG#24-28
(Outside Diameter:Ø1.2-1.5mm)

Note 2.Applicable Insulator:MRP-( )M01

表1．
Table 1.

製番 Part No.	コンタクト形態 Type of Terminal	めっき Plating	適用圧着工具 Applicable Crimping Tool
MRP-M102	連続端子 Strip Form Terminal	銀めっき Silver Plating	自動圧着マシン 本体：HTK-512 アプリケータ：KP-202 Automatic Crimping Machine Machine Boby : HTK-512 Applicator : KP-202
MRP-M103		金めっき Gold Plating	
MRP-M112	バラ端子 Loose Piece Terminal	銀めっき Silver Plating	手動圧着工具：KP-308 Manual Crimping Tool:KP-308
MRP-M113		金めっき Gold Plating	

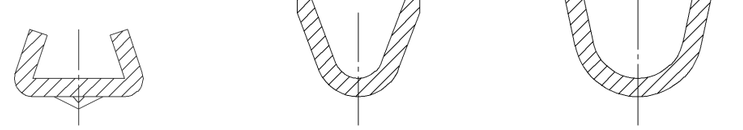

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。
特性及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
採用のご検討の際は弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、
納入仕様書の取り交しをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information before considering or
ordering any of our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurat
design information.
HTK

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
3									
2									
1	030729	S.Iijima	Reshape	1	雄コンタクト Male Contact	黄銅 Brass	1	表1．参照 See Table 1.	———

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
01.26 Jan.26(1976)	10／1	mm(INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
S.IIJIMA	S.IIJIMA	———	C.NUNOKAWA	H.EBIHARA

HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	圧着タイプ雄コンタクト Crimping Male Contact	
製番 PART NO.	MRP-M1( )( )	REV. 1A

ID= MRP-M1@@ BB