


小型タクティールスイッチ Small Type Tactile Switches STO Series

特長 / FEATURES

1. 小型化(幅2.0mm)。
2. アクチュエータ方式にすることで好フィーリングを実現。
3. 高荷重域(3.3N)対応が可能。
4. IPX8相当の防水性能を実現。

1. Small size and mounting area (Width 2.0mm).
2. Good feeling with the actuator.
3. Suitable for high load support (3.3N)
4. IPX8 water resistance.

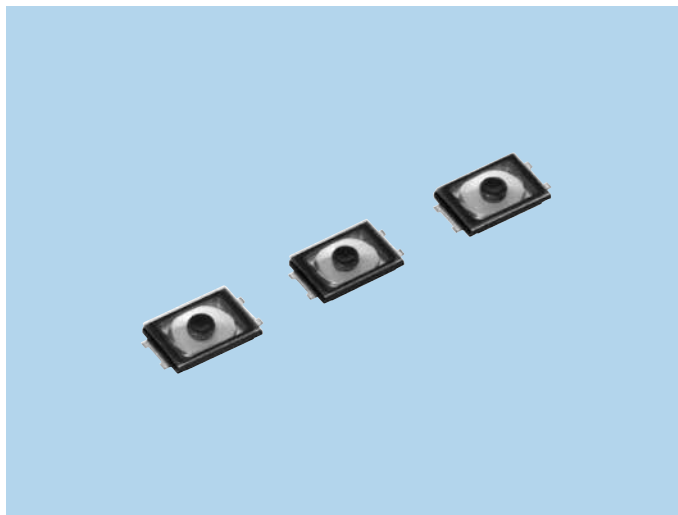

主な用途 / APPLICATIONS

携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラ、ゲーム機等。

Mobile Phones, Smartphones, Digital Cameras, Game Machines and etc.

機種名 / MODEL NAME CODE

S T O - 060 A 16 AB



STO Series 規格 / SPECIFICATIONS

電气的特性 Electrical Characteristics	定格 (抵抗負荷) : Rating (Resistive load)	DC15V、20mA	DC15V, 20mA
	接触抵抗 : Contact Resistance	500mΩ以下	500mΩ or less
	絶縁抵抗 : Insulation Resistance	50MΩ以上	50MΩ or more
	耐電圧 : Withstand Voltage	AC100V、1分間	1 minute at AC 100V
寿命性 Life	STO-060A16AB	500,000回	500,000 times
	STO-060A24AB	500,000回	500,000 times
	STO-060A33AC	300,000回	300,000 times
防水性 Water Resistance	保護等級 : Protective resistance	IPX8	IPX8

種類 / TYPE

機種名 Model Name Code	品番 Model Name	作動力 Operating Force	ボス Boss	梱包単位 Pcs/Reel
STO-060A16AB	R66 7995	1.6N	無 : Without	20,000
STO-060A24AB	R66 7996	2.4N	無 : Without	20,000
STO-060A33AC	R66 8003	3.3N	無 : Without	20,000

外形図 / DIMENSIONS

