

仕様 Specifications

2.0インチ 携帯電話向けバックライト

LED : 日亜化学製 NESW008B 3灯

プリズムシート : T-Bef × 2

評価条件 Test Conditions

駆動条件 : If=15mA (LED毎)

測定方向 : 正面(0°)

測定位置 : 画面を9分割した各中央位置

環境 : 無風の暗室内、室温25℃、湿度42%


特性 Characteristics

中心輝度 : 4,281cd/m² (typical)


9点平均輝度 : 4,031cd/m² (typical)

輝度均一性 : 88% (typical)

LED	3,948	4,034	3,766
LED	4,228	4,281	3,865
LED	4,114	4,165	3,882

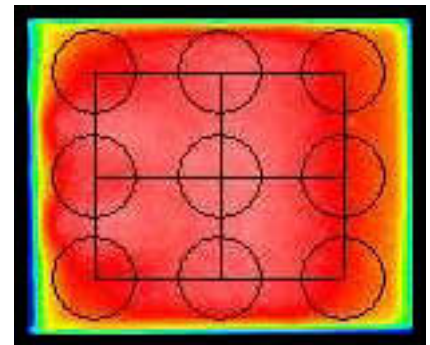

構造寸法 Dimensions

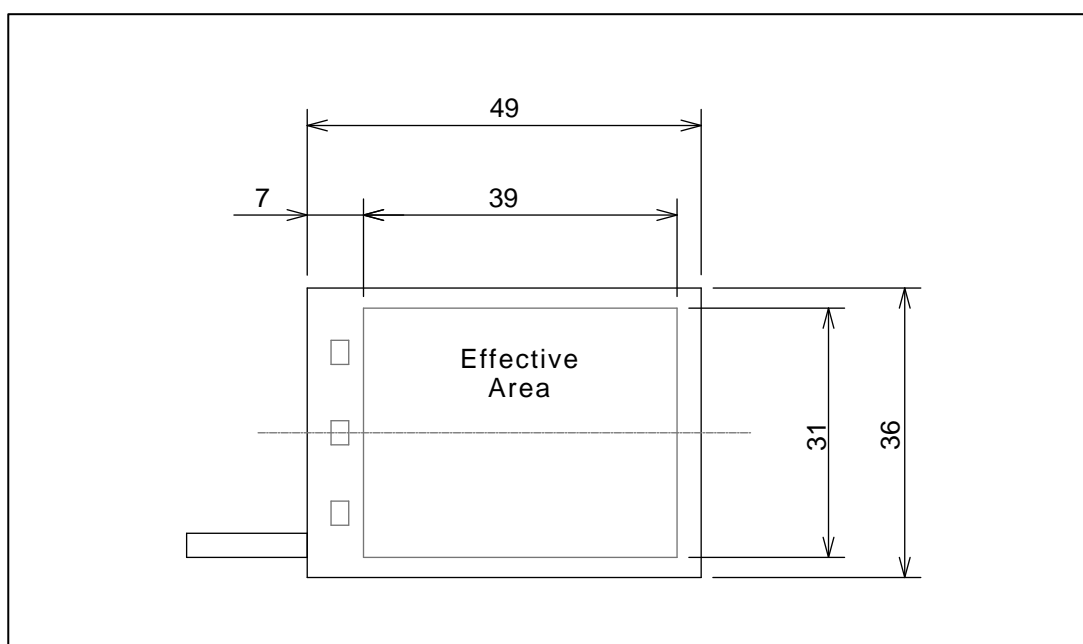

記載されている数値は参考値で保証する物ではありません。
設計・仕様について予告なく変更する場合があります。